


## Série DMO / Sans tuyau - Acier



<p><b>Entrée tournante</b> <b>filetage femelle BSPP</b></p> <p>G 3/8</p>	<p><b>Sortie filetage mâle</b> <b>BSPP</b></p> <p>G 3/8</p>	<p><b>Capacité (long. tuyau</b> <b>(m))</b></p> <p>15</p>	<p><b>Capacité (Ø ext. tuyau</b> <b>(mm))</b></p> <p>20</p>
<p><b>Technologie</b></p> <p>Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt</p>	<p><b>Matière</b></p> <p>Carter acier avec revêtement époxy</p>	<p><b>Equipé de</b></p> <p>Support fixe</p>	

Description				
Référence	Entrée tournante filetage femelle BSPP	Sortie filetage mâle BSPP	Capacité (long. tuyau (m))	Capacité (Ø ext. tuyau (mm))
<b>DMO N</b>	G 3/8	G 3/8	15	20

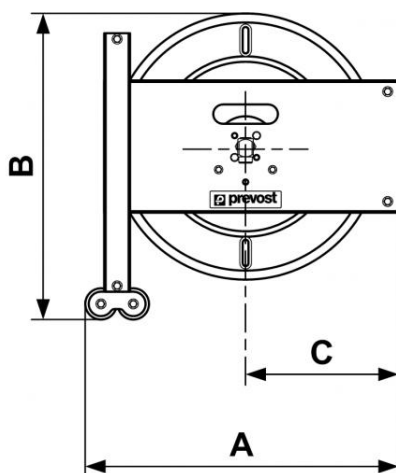

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>DMO N</b>	485	475	237