

Prise droite filetée femelle cylindrique



Filetage femelle BSPP

G 1/8

Pression max

d'utilisation

10 bar

Débit

30 l/min ($\Delta P = 0,5\text{bar}$)

Ø de passage

8 mm

Température


-15°C à +90°C

Matière

Corps laiton nickelé

Description

Référence	Filetage femelle BSPP
CPI 081100	G 1/8
CPI 081101	G 1/4

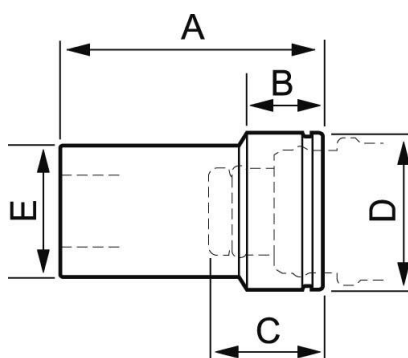

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
CPI 081100	35	11	16.4	21	17.5
CPI 081101	37	10	16.4	21	17.5