

## Fiche 135° fileté femelle cylindrique



### Filetage femelle BSPP

G 1/4

### Pression max d'utilisation

10 bar

### Débit

30 l/min ( $\Delta P = 0,5\text{bar}$ )

### Ø de passage

8 mm

### Température

-15°C à +90°C

### Matière

Corps laiton nickelé


## Description

Référence

**CPI 086101RO**

Filetage femelle BSPP

G 1/4

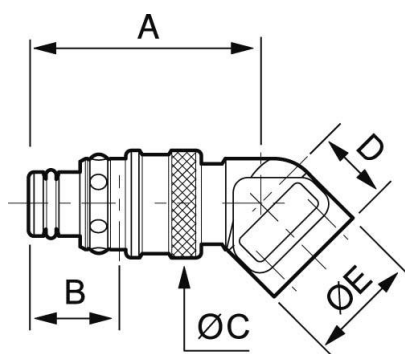

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>CPI 086101RO</b>	43	16.4	20	14	20.8