

## Fiche 135° pour flexible



### Pour tuyau Ø int. (mm)

8

### Pression max d'utilisation

10 bar

### Débit

30 l/min ( $\Delta P = 0,5\text{bar}$ )

### Ø de passage

8 mm

### Température


-15°C à +90°C

### Matière

Corps laiton nickelé

## Description

Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
<b>CPI 086808RO</b>	8
<b>CPI 086810RO</b>	10
<b>CPI 086812RO</b>	12

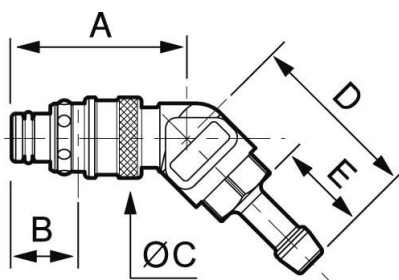

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>CPI 086808RO</b>	43	16.4	20	44	20.8
<b>CPI 086810RO</b>	43	16.4	20	44	20.8
<b>CPI 086812RO</b>	43	16.4	20	49	20.8