

## Fiche 135° pour flexible auto-serreur



**Pour tuyau Ø int. (mm)**

10

**Pression max  
d'utilisation**

10 bar

**Débit**

30 l/min ( $\Delta P = 0,5\text{bar}$ )

**Ø de passage**

8 mm

**Température**

-15°C à +90°C

**Matière**

Corps laiton nickelé

### Description

Référence


Pour tuyau Ø int. (mm)

**CPI 086810CNRO**

10

**CPI 086813CNRO**

13

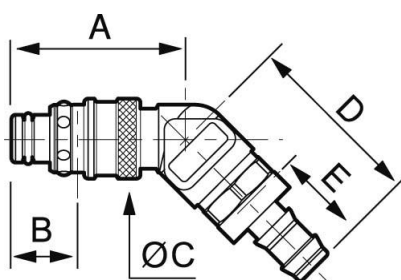

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>CPI 086810CNRO</b>	43	16.4	20	45.5	23.5
<b>CPI 086813CNRO</b>	43	16.4	20	52	28