

Fiche 135° fileté femelle cylindrique



Filetage femelle BSPP

G 3/8

Pression max d'utilisation

10 bar

Débit

85 l/min ($\Delta P = 0,5\text{bar}$)

Ø de passage

12 mm

Température

-15°C à +90°C

Matière

Corps laiton nickelé


Description

Référence

CPI 126102RO

Filetage femelle BSPP

G 3/8

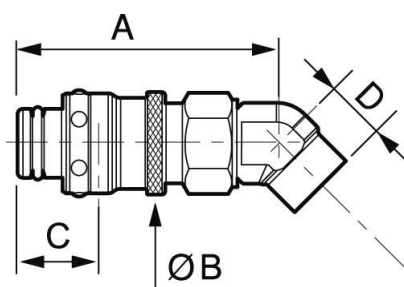

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
CPI 126102RO	71	28	22.4	17