

Fiche 135° pour flexible



Pour tuyau Ø int. (mm)

13

**Pression max
d'utilisation**

10 bar

Débit

85 l/min ($\Delta P = 0,5\text{bar}$)

Ø de passage

12 mm

Température


-15°C à +90°C

Matière

Corps laiton nickelé

Description

Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
CPI 126813RO	13
CPI 126816RO	16

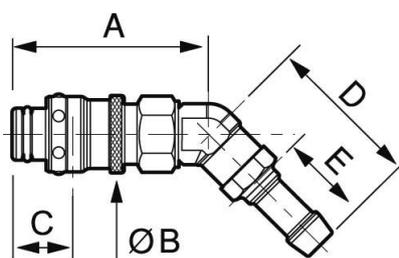

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
CPI 126813RO	71	28	22.4	57	33
CPI 126816RO	71	28	22.4	57	33