

Raccord fileté femelle cylindrique



Filetage femelle BSPP

G 1/4

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

800 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

6 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière


Corps composite

Point fort

Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence	Filetage femelle BSPP
ASI 061101	G 1/4
ASI 061102	G 3/8
ASI 061103	G 1/2

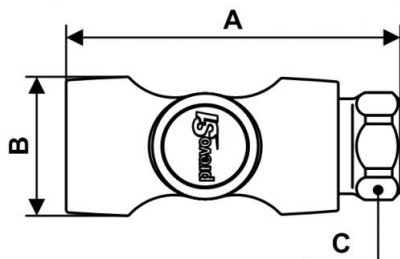

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
ASI 061101	68.6	30	20
ASI 061102	74	30	20
ASI 061103	80.1	30	26