

ALTO 4 - Lubrificateur



Filetage femelle BSPP

G 3/4

Débit (l/min à 6 bar ΔP : 0,5bar)

7200

Pression max d'utilisation (bar)

12

Température

+5°C à +50 °C

Matière


Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

Equipé de

Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 6 bar ΔP : 0,5bar)	Pression max d'utilisation (bar)
TL 4	G 3/4	7200	12
TL 5	G 1	9000	12

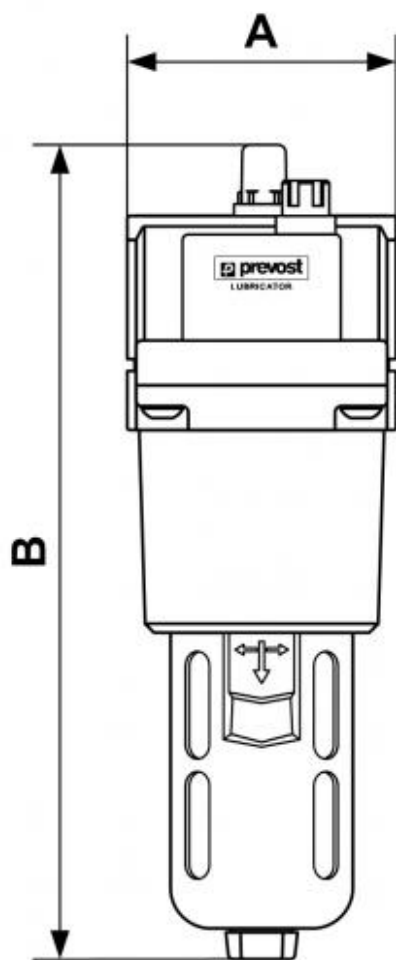

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TL 4	90	273
TL 5	90	273