

Série DMO - DGO - INOX haute pression - Tuyau caoutchouc renforcé HP - Eau chaude HP



Ø int./ext. (mm)

8 x 15

Long. (m)

15

Sortie

G 3/8 + M22 x 1,5

Entrée tournante

filetage femelle BSPP

G 3/8

Poids (kg)

16

Technologie

Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt

Pression max

d'utilisation

400 bar

Température


-40°C à +150°C

Equipé de

Support fixe

Description

Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Sortie	Entrée tournante filetage femelle BSPP	Poids (kg)
DMO 0815HPI	8 x 15	15	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	16
DGO 0820HPI	8 x 15	20	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	21

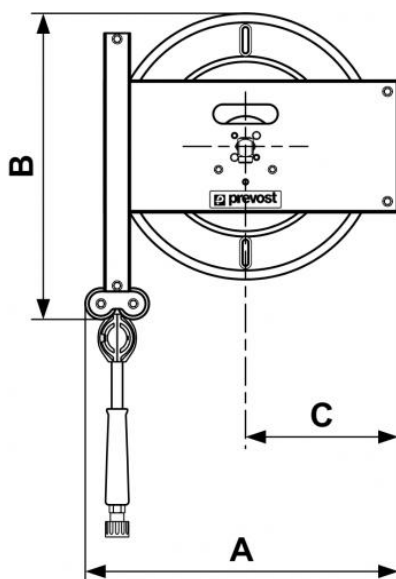

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
DMO 0815HPI	485	475	237
DGO 0820HPI	485	475	237