


Série DMO - DGO - INOX haute pression - Tuyau caoutchouc renforcé HP - Eau chaude HP



<p><u>Ø int./ext. (mm)</u></p> <p>8 x 15</p>	<p><u>Long. (m)</u></p> <p>15</p>	<p><u>Sortie</u></p> <p>G 3/8 + M22 x 1,5</p>	<p><u>Entrée tournante</u></p> <p><u>filetage femelle BSPP</u></p> <p>G 3/8</p>
<p><u>Poids (kg)</u></p> <p>16</p>	<p><u>Technologie</u></p> <p>Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt</p>	<p><u>Pression max d'utilisation</u></p> <p>400 bar</p>	<p><u>Température</u></p> <p>-40°C à +150°C</p>
<p><u>Equipé de</u></p> <p>Support fixe</p>			

Description

Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Sortie	Entrée tournante filetage femelle BSPP	Poids (kg)
DMO 0815HPI	8 x 15	15	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	16
DGO 0820HPI	8 x 15	20	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	21

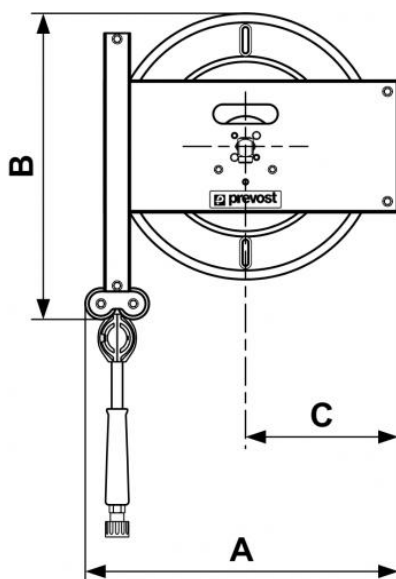

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
DMO 0815HPI	485	475	237
DGO 0820HPI	485	475	237