

Série DMO - DGO GR - Tuyau caoutchouc - Graisse haute pression

**Ø int./ext. (mm)**

6,4 x 14,7

Long. (m)

10

Sortie filetage mâle**BSP**

G 1/4

**Entrée tournante
filetage mâle BSP**

G 1/4

Poids (kg)


18,5

TechnologieBlocage du tuyau par cliquet
d'arrêt**Matière**Carter acier avec revêtement
époxy**Equipé de**

Support fixe

Description

Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Sortie filetage mâle BSPP	Entrée tournante filetage mâle BSPP	Poids (kg)
DMO 0610GR	6,4 x 14,7	10	G 1/4	G 1/4	18,5
DMO 0615GR	6,4 x 14,7	15	G 1/4	G 1/4	20,5
DGO 0620GR	6,4 x 14,7	20	G 1/4	G 1/4	27

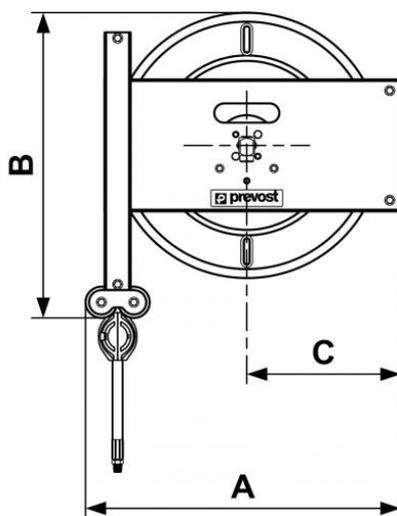

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
DMO 0610GR	485	475	237
DMO 0615GR	485	475	237
DGO 0620GR	485	475	237