


## Série DMO - DGO GR - Tuyau caoutchouc - Graisse haute pression



<p><u>Ø int./ext. (mm)</u></p> <p>6,4 x 14,7</p>	<p><u>Long. (m)</u></p> <p>10</p>	<p><u>Sortie filetage mâle</u></p> <p><b>BSP</b></p> <p>G 1/4</p>	<p><u>Entrée tournante</u></p> <p><b>filetage mâle BSP</b></p> <p>G 1/4</p>
<p><u>Poids (kg)</u></p> <p>18,5</p>	<p><u>Technologie</u></p> <p>Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt</p>	<p><u>Matière</u></p> <p>Carter acier avec revêtement époxy</p>	<p><u>Equipé de</u></p> <p>Support fixe</p>

### Description

Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Sortie filetage mâle BSPP	Entrée tournante filetage mâle BSPP	Poids (kg)
<b>DMO 0610GR</b>	6,4 x 14,7	10	G 1/4	G 1/4	18,5
<b>DMO 0615GR</b>	6,4 x 14,7	15	G 1/4	G 1/4	20,5
<b>DGO 0620GR</b>	6,4 x 14,7	20	G 1/4	G 1/4	27

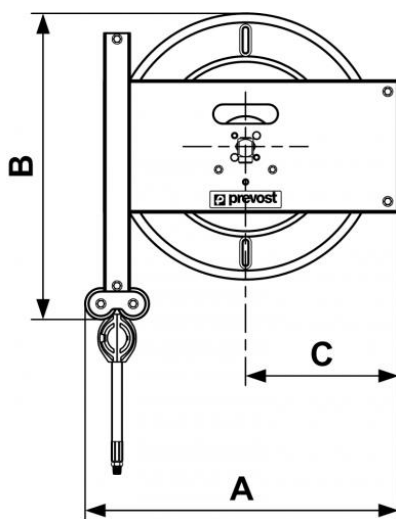

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>DMO 0610GR</b>	485	475	237
<b>DMO 0615GR</b>	485	475	237
<b>DGO 0620GR</b>	485	475	237