

## Raccord fileté femelle cylindrique



### Filetage femelle BSPP

G 1/4

### Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

### Pression d'utilisation

2 à 12 bar

### Débit sous 6 bar

1 820 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Ø de passage

7,4 mm

### Température

-15°C à +70°C

### Matière


Corps composite

### Point fort

Anti-rayures Anti-statique

## Description

Référence	Filetage femelle BSPP
<b>ESI 071101</b>	G 1/4
<b>ESI 071102</b>	G 3/8
<b>ESI 071103</b>	G 1/2

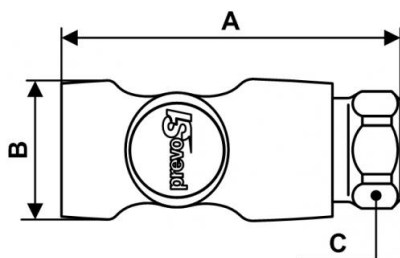

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>ESI 071101</b>	73.3	32.25	23
<b>ESI 071102</b>	73.3	32.25	23
<b>ESI 071103</b>	80.3	32.25	26