

## Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité



### Filetage mâle BSPP

G 1/4

### Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

### Pression d'utilisation

2 à 12 bar

### Débit sous 6 bar

1 820 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Ø de passage

7,4 mm

### Température

-15°C à +70°C

### Matière

Corps composite

### Point fort

Anti-rayures Anti-statique

## Description

Référence

Filetage mâle BSPP

**ESI 071151**


G 1/4

**ESI 071152**

G 3/8

**ESI 071153**

G 1/2

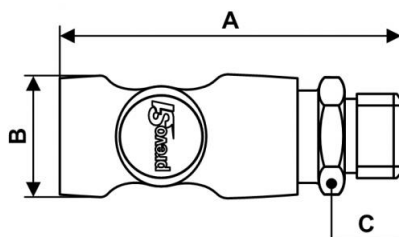

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>ESI 071151</b>	81.3	32.25	23
<b>ESI 071152</b>	82.3	32.25	23
<b>ESI 071153</b>	84.3	32.25	26