

Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité



Filetage mâle BSPP

G 1/4

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

1 820 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

7,4 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière


Corps composite

Point fort

Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence	Filetage mâle BSPP
ESI 071151	G 1/4
ESI 071152	G 3/8
ESI 071153	G 1/2

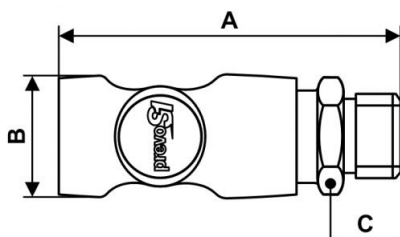

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
ESI 071151	81.3	32.25	23
ESI 071152	82.3	32.25	23
ESI 071153	84.3	32.25	26