


Raccord pour flexibles



<p><u>Pour tuyau Ø int. (mm)</u></p> <p>6</p>	<p><u>Technologie</u></p> <p>Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)</p>	<p><u>Pression d'utilisation</u></p> <p>2 à 12 bar</p>	<p><u>Débit sous 6 bar</u></p> <p>1 820 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p><u>Ø de passage</u></p> <p>7,4 mm</p>	<p><u>Température</u></p> <p>-15°C à +70°C</p>	<p><u>Matière</u></p> <p>Corps composite</p>	<p><u>Point fort</u></p> <p>Anti-rayures Anti-statique</p>

Description	
Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
ESI 071806	6
ESI 071808	8
ESI 071809	9
ESI 071810	10
ESI 071813	13

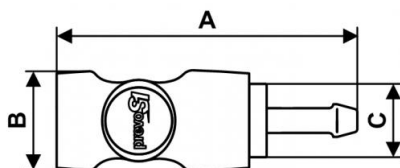

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
ESI 071806	87.3	32.25	22.6
ESI 071808	87.3	32.25	22.6
ESI 071809	87.3	32.25	22.6
ESI 071810	87.3	32.25	22.6
ESI 071813	92.3	32.25	22.6