



Série DMOI - DGOI / INOX 304 - Tuyau thermoplastique - Qualité alimentaire - Eau basse pression

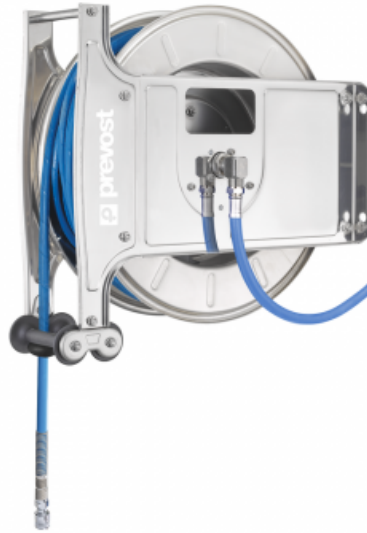

<p><u>Ø int./ext. (mm)</u></p> <p>16 x 24</p>	<p><u>Long. (m)</u></p> <p>10</p>	<p><u>Entrée tournante</u></p> <p><u>filetage mâle BSPP</u></p> <p>G 1/2</p>	<p><u>Poids (kg)</u></p> <p>20</p>
<p><u>Raccord</u></p> <p>ELS 09</p>	<p><u>Technologie</u></p> <p>Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt</p>	<p><u>Pression max</u></p> <p><u>d'utilisation</u></p> <p>10 bar</p>	<p><u>Température</u></p> <p>-15°C à +60°C</p>
<p><u>Matière</u></p> <p>Carter Acier INOX AISI 304</p>	<p><u>Raccordement</u></p> <p>1 m de tuyau en entrée</p>	<p><u>Equipé de</u></p> <p>Support fixe</p>	

Description

Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Entrée tournante filetage mâle BSP	Poids (kg)	Raccord
DMOI 1610LS	16 x 24	10	G 1/2	20	ELS 09
DGOI 1615LS	16 x 24	15	G 1/2	25	ELS 09

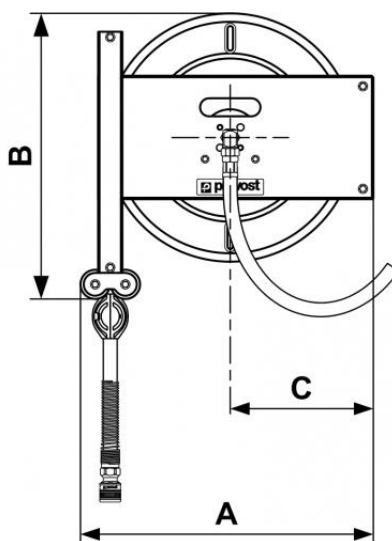

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
DMOI 1610LS	485	475	237
DGOI 1615LS	485	475	237