

## Réduction de piquage - RPR PT



### Pour tube Ø ext. (mm)

4

### Raccord Ø int. (mm)

5

### Pression d'utilisation

0 à 10 bar

### Température

0°C à + 60°C


### Matière

Polymère et laiton nickelé

## Description

Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Raccord Ø int. (mm)
RPR PT0504	4	5
RPR PT0604	4	6
RPR PT0804	4	8
RPR PT0806	6	8
RPR PT1006	6	10

Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Raccord Ø int. (mm)
<b>RPR PT1008</b>	8	10
<b>RPR PT1208</b>	8	12
<b>RPR PT1210</b>	10	12

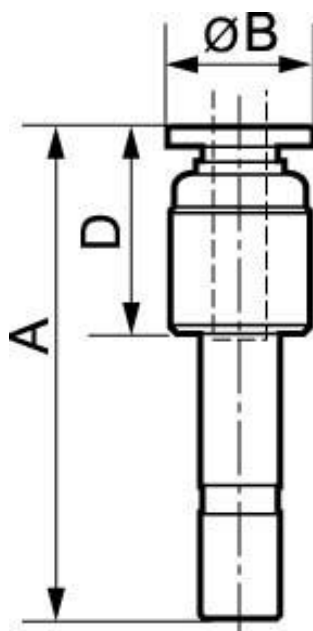

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	D mm
RPR PT0504	37	10	15.5
RPR PT0604	37	10	15.5
RPR PT0804	37	10	15.5
RPR PT0806	37.5	12.8	16
RPR PT1006	41	12.8	16
RPR PT1008	44	13.8	19
RPR PT1208	43	13.8	18
RPR PT1210	42.5	16.8	17.5