

Régleur de débit mâle cylindrique à vis - Admission - RPV IG



Filetage mâle métrique

M5

Pour tube Ø ext. (mm)

4

Pression d'utilisation

0 à 10 bar

Température


0°C à + 60°C

Matière

Polymère et laiton nickelé

Description

Référence	Filetage mâle métrique	Pour tube Ø ext. (mm)
RPV IG04M5	M5	4
RPV IG06M5	M5	6

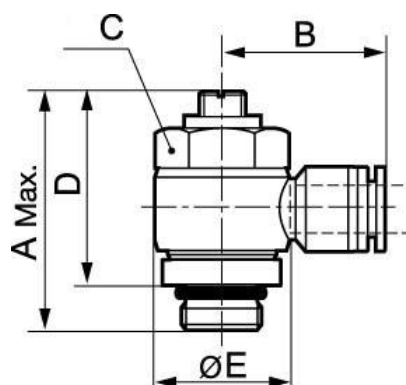

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
RPV IG04M5	25	19.7	8	21	10
RPV IG06M5	25	22.5	8	21	10