


## Distributeur fixe à 2 directions fileté femelle cylindrique



<p><b><u>Filetage femelle BSPP</u></b> G 3/8</p>	<p><b><u>Technologie</u></b> Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)</p>	<p><b><u>Pression d'utilisation</u></b> 2 à 12 bar</p>	<p><b><u>Débit sous 6 bar</u></b> 1 820 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>
<p><b><u>Ø de passage</u></b> 7,4 mm</p>	<p><b><u>Température</u></b> -15°C à +70°C</p>	<p><b><u>Matière</u></b> Corps composite</p>	<p><b><u>Point fort</u></b> Anti-rayures Anti-statique</p>

Description	
Référence	Filetage femelle BSPP
<b>ESI 078102</b>	G 3/8
<b>ESI 078103</b>	G 1/2

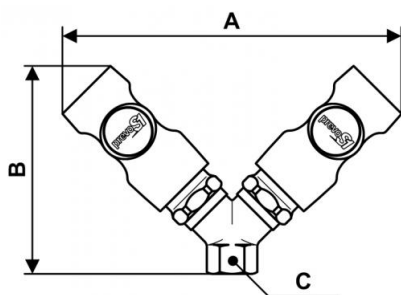

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>ESI 078102</b>	150	97	23
<b>ESI 078103</b>	160	111	26