

Coude 90° mâle cylindrique orientable - RPC MG



Filetage mâle BSPP

G 1/8

Pour tube Ø ext. (mm)

4

Pression d'utilisation

0 à 10 bar

Température

0°C à + 60°C


Matière

Polymère et laiton nickelé

Description

Référence	Filetage mâle BSPP	Pour tube Ø ext. (mm)
RPC MG0400	G 1/8	4
RPC MG0401	G 1/4	4
RPC MG0500	G 1/8	5
RPC MG0501	G 1/4	5
RPC MG0502	G 3/8	5
RPC MG0503	G 1/2	5
RPC MG0600	G 1/8	6
RPC MG0601	G 1/4	6
RPC MG0602	G 3/8	6

Référence	Filetage mâle BSPP	Pour tube Ø ext. (mm)
RPC MG0603	G 1/2	6
RPC MG0800	G 1/8	8
RPC MG0801	G 1/4	8
RPC MG0802	G 3/8	8
RPC MG0803	G 1/2	8
RPC MG1000	G 1/8	10
RPC MG1001	G 1/4	10
RPC MG1002	G 3/8	10
RPC MG1003	G 1/2	10
RPC MG1201	G 1/4	12
RPC MG1202	G 3/8	12
RPC MG1203	G 1/2	12
RPC MG1402	G 3/8	14
RPC MG1403	G 1/2	14
RPC MG1602	G 3/8	16
RPC MG1603	G 1/2	16

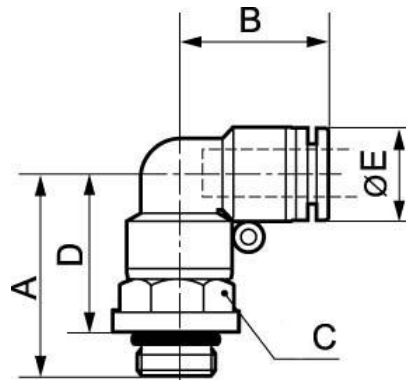

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
RPC MG0400	24.1	17.5	12	18.6	10
RPC MG0401	24.7	17.5	14	18.7	10
RPC MG0500	27	20.5	12	21.5	12.8
RPC MG0501	27.5	20.5	14	21.5	12.8
RPC MG0502	29	20.5	17	22.5	12.8
RPC MG0503	30	20.5	21	22	12.8
RPC MG0600	27	20.5	12	21.5	12.8
RPC MG0601	27.5	20.5	14	21.5	12.8
RPC MG0602	29	20.5	17	22.5	12.8
RPC MG0603	30	20.5	21	22	12.8
RPC MG0800	29.2	22.5	14	23.7	13.8
RPC MG0801	29.2	22.5	14	23.2	13.8
RPC MG0802	30.7	22.5	17	24.2	13.8
RPC MG0803	31.7	22.5	21	23.7	13.8
RPC MG1000	33.7	26.3	17	28.2	16.8

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
RPC MG1001	34.2	26.3	17	28.2	16.8
RPC MG1002	34.2	26.3	17	27.7	16.8
RPC MG1003	35.2	26.3	21	27.2	16.8
RPC MG1201	35	27.8	19	29	19.8
RPC MG1202	34.5	27.8	19	28	19.8
RPC MG1203	36	27.8	21	28	19.8
RPC MG1402	38.2	29.8	22	31.7	22.7
RPC MG1403	37.2	29.8	24	29.2	22.7
RPC MG1602	41.5	30.8	24	34.9	23.8
RPC MG1603	39	30.8	24	31	23.8