

Jonction filetée cylindrique pour flexibles



Filetage mâle BSPP

G 3/4

Pour tuyau Ø int. (mm)

13

Pression d'utilisation

0 à 10 bar

Débit

24 l/min ($\Delta P = 0,3$ bar avec obturateur), 33,5 l/min ($\Delta P = 0,3$ bar sans obturateur)

Ø de passage

9 mm

Température


-15°C à +60°C

Matière

Corps laiton chromé

Description

Référence	Filetage mâle BSPP	Pour tuyau Ø int. (mm)
EFT 3413	G 3/4	13
EFT 3415	G 3/4	15
EFT 3419	G 3/4	19

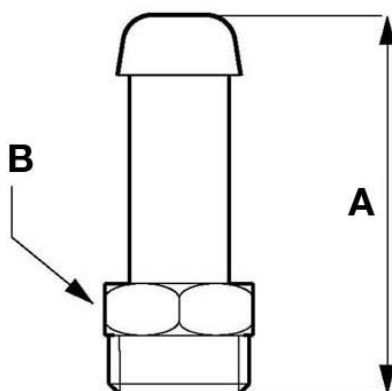

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
EFT 3413	41	27
EFT 3415	41	27
EFT 3419	41	27