

## Distributeur fixe à 2 directions fileté femelle



### Filetage femelle BSPP

G 1/4

### Technologie

Déconnexion bouton

### Pression d'utilisation

0 à 12 bar

### Débit sous 6 bar

833 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Ø de passage

8 mm

### Température


-15°C à +70°C

### Point fort

Anti-rayures

## Description

Référence	Filetage femelle BSPP
<b>ERC 078101</b>	G 1/4
<b>ERC 078102</b>	G 3/8
<b>ERC 078103</b>	G 1/2

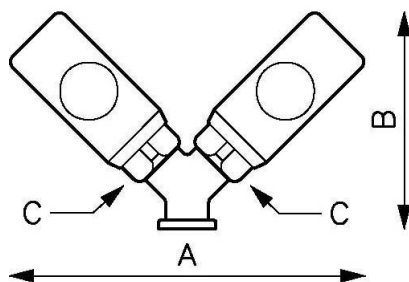

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>ERC 078101</b>	142	89	23
<b>ERC 078102</b>	145	96	23
<b>ERC 078103</b>	153	106	23