


## Distributeur fixe à 2 directions fileté mâle cylindrique



<p><u>Filetage mâle BSPT</u></p> <p>R 1/4</p>	<p><u>Technologie</u></p> <p>Déconnexion bouton</p>	<p><u>Pression d'utilisation</u></p> <p>0 à 12 bar</p>	<p><u>Débit sous 6 bar</u></p> <p>833 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>
<p><u>Ø de passage</u></p> <p>8 mm</p>	<p><u>Température</u></p> <p>-15°C à +70°C</p>	<p><u>Point fort</u></p> <p>Anti-rayures</p>	

Description	
Référence	Filetage mâle BSPT
<b>ERC 078151</b>	R 1/4
<b>ERC 078152</b>	R 3/8
<b>ERC 078153</b>	R 1/2

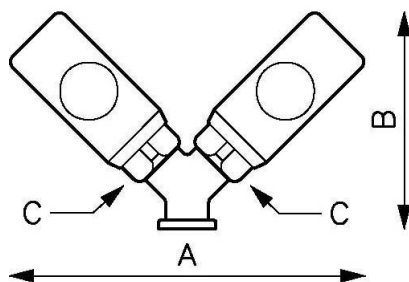

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>ERC 078151</b>	140	90	23
<b>ERC 078152</b>	140	92	23
<b>ERC 078153</b>	148	102	23