


## Raccords hydrauliques à visser - Haute Pression



<u>Filetage mâle NPT</u> 1/4	<u>Ø nominal (mm)</u> 6	<u>Débit (nominal en l/min)</u> 5	<u>Pression max d'utilisation (bar)</u> 700
<u>Profil</u> Interchangeable	<u>Technologie</u> Verrouillage à visser	<u>Température</u> -25°C à +100°C	<u>Matière</u> Corps acier
<u>Applications</u> Auto : vérins, extracteurs de presse	<u>Point fort</u> Connexion sous pression	<u>Raccordement</u> Vissage manuel	

Description				
Référence	Filetage mâle NPT	Ø nominal (mm)	Débit (nominal en l/min)	Pression max d'utilisation (bar)
<b>HBC 061251</b>	1/4	6	5	700
<b>HBC 101252</b>	3/8	10	9	700

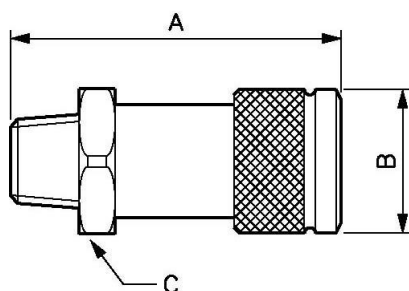

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>HBC 061251</b>	60	30	21.5
<b>HBC 101252</b>	71	35	23.5