

## Raccord 135° fileté femelle cylindrique à obturation



Ø de passage (mm)

6

Filetage femelle BSPP

G 1/4

Pression max  
d'utilisation

16 bar

Température

+15°C à +200°C

Matière


Corps laiton

Applications

Circuits de refroidissement,  
nettoyage, rinçage, industrie  
agro-alimentaire

### Description

Référence	Ø de passage (mm)	Filetage femelle BSPP
<b>PREOL 061101RO</b>	6	G 1/4

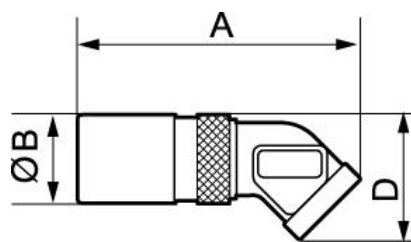

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	D mm
<b>PREOL 061101RO</b>	57.7	19	48.5