

Raccord fileté mâle cylindrique à obturation



Ø de passage (mm)

6

Filetage mâle BSPP

G 1/4

Pression max

d'utilisation

16 bar

Température

+15°C à +200°C

Matière


Corps laiton

Applications

Circuits de refroidissement,
nettoyage, rinçage, industrie
agro-alimentaire

Description

Référence	Ø de passage (mm)	Filetage mâle BSPP
PREOL 061151	6	G 1/4
PREOL 091152	9	G 3/8
PREOL 121153	12	G 1/2
PREOL 161154	16	G 3/4

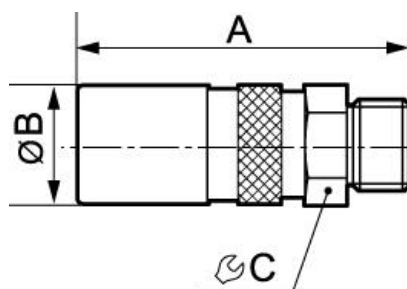

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
PREOL 061151	55	19	17
PREOL 091152	61	25	22
PREOL 121153	72	31	27
PREOL 161154	90	38	35