

Raccord 135° pour flexible à obturation



Ø de passage (mm)

6

Pour tuyau Ø int. (mm)

8

Pression max d'utilisation

16 bar

Température

+15°C à +200°C

Matière


Corps laiton

Applications

Circuits de refroidissement,
nettoyage, rinçage, industrie
agro-alimentaire

Description

Référence	Ø de passage (mm)	Pour tuyau Ø int. (mm)
PREOL 061808RO	6	8

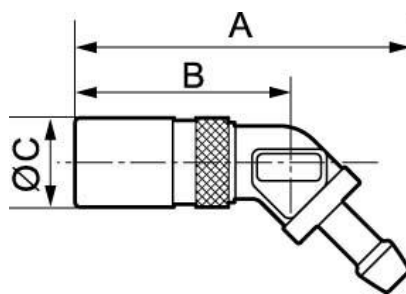

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
PREOL 061808RO	71.5	42.5	19