


Raccord 135° pour flexible à obturation



<u>Ø de passage (mm)</u> 6	<u>Pour tuyau Ø int. (mm)</u> 8	<u>Pression max d'utilisation</u> 16 bar	<u>Température</u> +15°C à +200°C
<u>Matière</u> Corps laiton	<u>Applications</u> Circuits de refroidissement, nettoyage, rinçage, industrie agro-alimentaire		

Description		
Référence	Ø de passage (mm)	Pour tuyau Ø int. (mm)
PREOL 061808RO	6	8

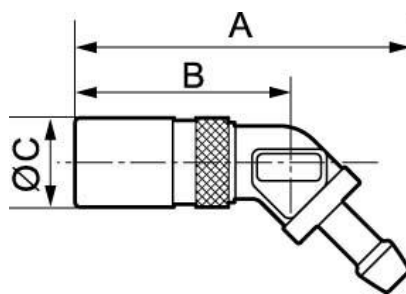

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
PREOL 061808RO	71.5	42.5	19