

Kit complet portable pour fût de graisse 12/20 kg



Composition

- pompe pour fût 12/20 kg -
long. tube : 410 mm -
couvercle + membrane -
poignée de distribution -
raccord d'étanchéité - 4 m
tuyau caoutchouc - poignée
de transport

Débit

Technologie

Piston double effet

Pression d'utilisation

3 à 7 bar

Pression de sortie

406 bar (pour pression air 7
bar)

900 g/min (pour pression air
6 bar)

Filetage femelle BSPP

Entrée d'air : G 1/4

**Rapport de
compression**


58:1

Filetage mâle BSPP

Sortie de graisse : G 1/4

Description

Référence	Composition
EPG KR20	- pompe pour fût 12/20 kg - long. tube : 410 mm - couvercle + membrane - poignée de distribution - raccord d'étanchéité - 4 m tuyau caoutchouc - poignée de transport
EPG KRF20	Kit complet portable EPG KR20 pour fût de graisse 12/20 kg avec FRL
EPG KRFC20	Kit complet portable EPG KR20 pour fût de graisse 12/20 kg avec FRL et chariot

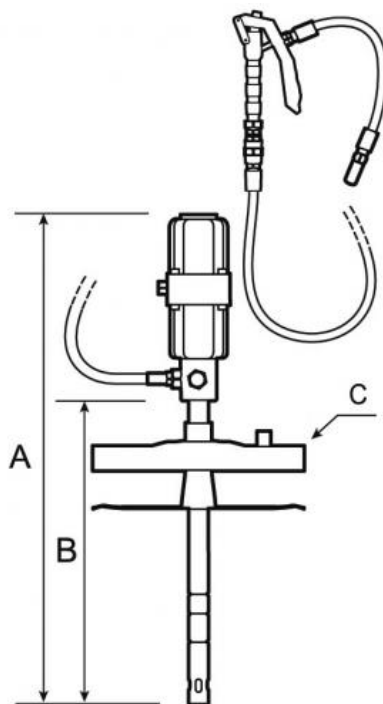

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
EPG KR20	680	410	280
EPG KRF20	680	410	280
EPG KRFC20	680	410	280