


## ALTO 3 - Filtre regulateur lubrificateur 2 blocs avec manomètre, fixation et entretoise pour sortie air sec, 2 raccords rapides de sécurité prevoS1



<b>Filetage femelle (BSPP)</b> G 1/2	<b>Débit (l/min à 7 bar ΔP)</b> 1 bar) = 1820	<b>Pression max d'utilisation (bar)</b> 12	<b>Filtration (μm)</b> 25
<b>Equipé d'un raccord</b> ESI 07	<b>Température</b> +5°C à +50 °C	<b>Matière</b> Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique	<b>Equipé de</b> Purge manuelle

Description					
Référence	Filetage femelle (BSPP)	Débit (l/min à 7 bar ΔP)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (μm)	Equipé d'un raccord
<b>TB SME3ES</b>	G 1/2	1 bar) = 1820	12	25	ESI 07

Référence	Filetagefemelle (BSPP)	Débit (l/min à 7 bar $\Delta P$ )	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration ( $\mu m$ )	Equipé d'un raccord
<b>TB SME3IS</b>	G 1/2	1bar) = 833	12	25	ISI 06

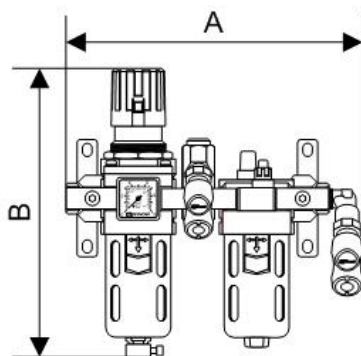

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>TB SME3ES</b>	280	277
<b>TB SME3IS</b>	280	277