

ALTO 3 - Filtre regulateur lubrificateur 2 blocs avec manomètre, fixation et entretoise pour sortie air sec, 2 raccords rapides de sécurité prevoS1



**Filetage femelle
(BSPP)**

G 1/2

Débit (l/min à 7 bar ΔP)

1 bar) = 1820

**Pression max
d'utilisation (bar)**

12

Filtration (μm)

25

Equipé d'un raccord

ESI 07

Température

+5°C à +50 °C

Matière

Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique


Equipé de

Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle (BSPP)	Débit (l/min à 7 bar ΔP)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (μm)	Equipé d'un raccord
TB SME3ES	G 1/2	1 bar) = 1820	12	25	ESI 07

Référence	Filetagefemelle (BSPP)	Débit (l/min à 7 bar ΔP)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (μm)	Equipé d'un raccord
TB SME3IS	G 1/2	1bar) = 833	12	25	ISI 06

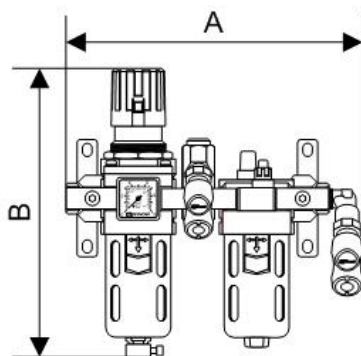

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TB SME3ES	280	277
TB SME3IS	280	277