

Raccord pour flexibles



Pour tuyau Ø int. (mm)

6

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

6 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière


Corps composite

Point fort

Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
ISI 061806	6
ISI 061808	8
ISI 061810	10
ISI 061813	13

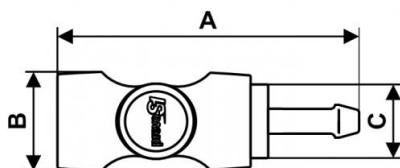

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
ISI 061806	83	30	19.4
ISI 061808	83	30	19.4
ISI 061810	83	30	19.4
ISI 061813	88	30	19.4