


Raccord pour flexibles



<p><u>Pour tuyau Ø int. (mm)</u> 8</p>	<p><u>Technologie</u> Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)</p>	<p><u>Pression d'utilisation</u> 2 à 12 bar</p>	<p><u>Débit sous 6 bar</u> 2028 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p><u>Ø de passage</u> 8 mm</p>	<p><u>Température</u> -15°C à +70°C</p>	<p><u>Matière</u> Corps composite</p>	<p><u>Point fort</u> Anti-rayures Anti-statique</p>

Description	
Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
ISI 081808	8
ISI 081810	10
ISI 081813	13
ISI 081816	16

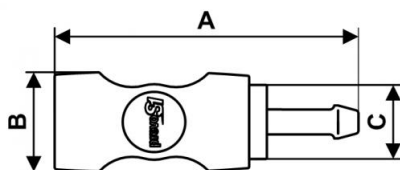

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
ISI 081808	96.4	33	22.6
ISI 081810	96.4	33	22.6
ISI 081813	101.4	33	22.6
ISI 081816	101.4	33	22.6