

Raccord pour flexibles



Pour tuyau Ø int. (mm)

8

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

2028 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

8 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière


Corps composite

Point fort

Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
ISI 081808	8
ISI 081810	10
ISI 081813	13
ISI 081816	16

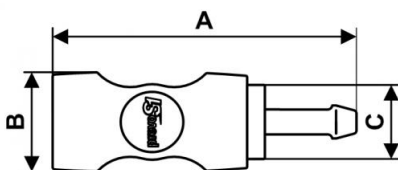

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
ISI 081808	96.4	33	22.6
ISI 081810	96.4	33	22.6
ISI 081813	101.4	33	22.6
ISI 081816	101.4	33	22.6