

Raccord fileté mâle cylindrique



Filetage mâle BSPP

G 1/4

Technologie

Sécurité (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

0 à 16 bar

Débit sous 6 bar

833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

6 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière


Corps Inox

Point fort

Anti-statique

Description

Référence	Filetage mâle BSPP
CSM 061151	G 1/4
CSM 061152	G 3/8
CSM 061153	G 1/2

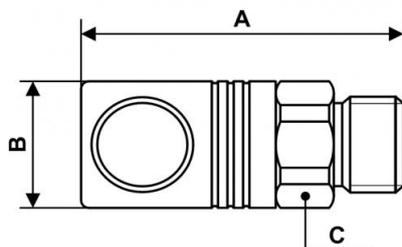

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
CSM 061151	54.5	22	20
CSM 061152	55.5	22	20
CSM 061153	57.5	22	23