


Raccord pour flexibles



<p><u>Pour tuyau Ø int. (mm)</u></p> <p>8</p>	<p><u>Technologie</u></p> <p>Sécurité (anti-coup de fouet)</p>	<p><u>Pression d'utilisation</u></p> <p>2 à 16 bar</p>	<p><u>Débit sous 6 bar</u></p> <p>2120 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p><u>Ø de passage</u></p> <p>8 mm</p>	<p><u>Température</u></p> <p>-15°C à +70°C</p>	<p><u>Matière</u></p> <p>Corps Inox</p>	<p><u>Point fort</u></p> <p>Anti-statique</p>

Description	
Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
CSM 081808	8
CSM 081810	10
CSM 081813	13
CSM 081816	16

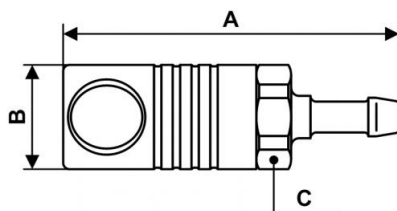

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
CSM 081808	87	27	25
CSM 081810	87	27	25
CSM 081813	92	27	25
CSM 081816	92	27	25