

Distributeur fixe à 2 directions fileté femelle cylindrique



Filetage femelle BSPP

G 1/4

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

6 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière

Corps composite

Point fort

Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence

Filetage femelle BSPP

ISI 068101


G 1/4

ISI 068102

G 3/8

ISI 068103

G 1/2

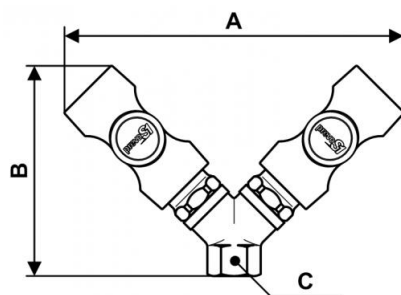

Dimensions

| Référence | A mm | B mm | C mm |
|-------------------|------|------|------|
| ISI 068101 | 134 | 82 | 17 |
| ISI 068102 | 140 | 87 | 20 |
| ISI 068103 | 150 | 95 | 25 |