

Distributeur fixe à 2 directions fileté mâle conique



Filetage mâle BSPT

R 1/4

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

6 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière

Corps composite

Point fort

Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence

Filetage mâle BSPT

ISI 068151


R 1/4

ISI 068152

R 3/8

ISI 068153

R 1/2

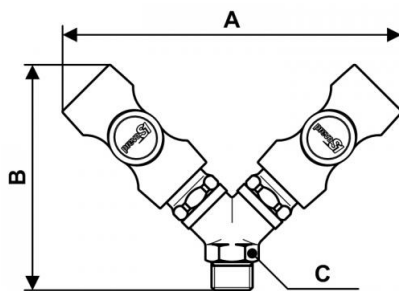

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
ISI 068151	134	88	17
ISI 068152	140	92	20
ISI 068153	150	104	25