

## Distributeur fixe à 2 directions fileté femelle cylindrique



### Filetage femelle BSPP

G 3/8

### Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

### Pression d'utilisation

2 à 12 bar

### Débit sous 6 bar

2028 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Ø de passage

8 mm

### Température

-15°C à +70°C

### Matière

Corps composite

### Point fort

Anti-rayures Anti-statique

## Description

Référence

Filetage femelle BSPP

**ISI 088102**


G 3/8

**ISI 088103**

G 1/2

**ISI 088104**

G 3/4

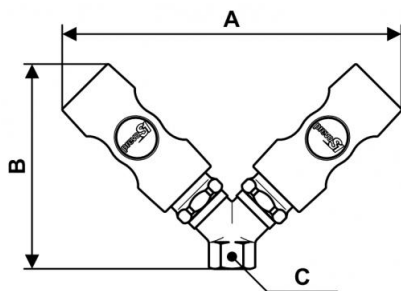

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>ISI 088102</b>	160	98	20
<b>ISI 088103</b>	167	103	25
<b>ISI 088104</b>	180	124	25