

Distributeur fixe à 2 directions fileté mâle conique



Filetage mâle BSPT

R 3/8

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

2028 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

8 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière

Corps composite

Point fort

Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence

Filetage mâle BSPT

ISI 088152


R 3/8

ISI 088153

R 1/2

ISI 088154

R 3/4

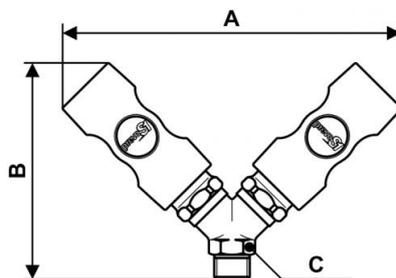

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
ISI 088152	160	103	20
ISI 088153	167	112	25
ISI 088154	180	145	32