

Série CP : capacité de 8 kg à 14 kg




<u>Long. (câble (m))</u> 2,50	<u>Charge mini (kg)</u> 8	<u>Charge maxi (kg)</u> 10	<u>Poids (kg)</u> 3,43
<u>Température</u> +5°C à +60°C	<u>Matière</u> Corps : Aluminium Câble : INOX	<u>Applications</u> Poste de montage, assemblage, conditionnement	

Description

Référence	Long. (câble (m))	Charge mini (kg)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)
-----------	-------------------	------------------	------------------	------------

BAL 80100CP	2,50	8	10	3,43
BAL 100120CP	2,50	10	14	3,58

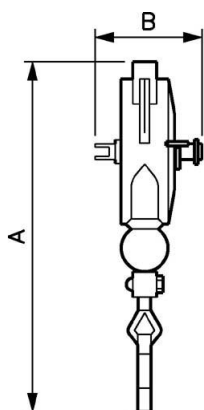

Dimensions

Référence	A mm	B mm
BAL 80100CP	381	98
BAL 100120CP	381	98