

ALTO 3 - Ensemble micro-filtre avec régulateur et manomètre équipé d'un raccord de sécurité prevoS1



Filetage femelle BSPP

G 1/2

Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)

1500

Pression max d'utilisation (bar)

12

Filtration (μm)

5 et 0,01

Equipé d'un raccord

ESI 07

Température

+5°C à +50 °C

Matière


Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

Equipé de

Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (μm)	Equipé d'un raccord
KTB CSM3IS	G 1/2	833	12	5 et 0,01	ISI 06
KTB CSM3ES	G 1/2	1500	12	5 et 0,01	ESI 07

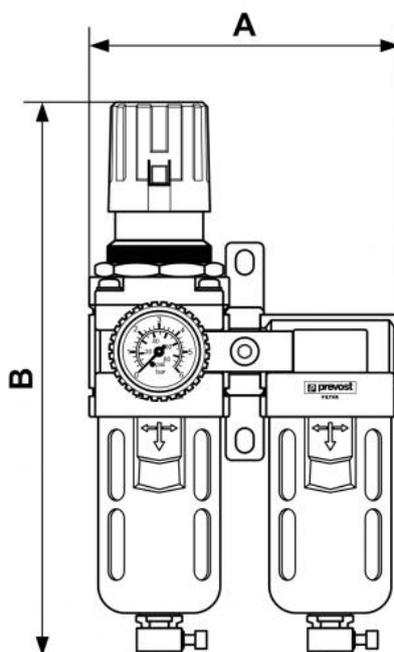

Dimensions

Référence	A mm	B mm
KTB CSM3IS	6.142	11.024
KTB CSM3ES	6.142	11.024