


## ALTO 3 - Filtre régulateur lubrificateur 2 blocs avec manomètre et fixation



<p><b><u>Filetage femelle BSPP</u></b> G 1/2</p>	<p><b><u>Débit (l/min à 7 bar ΔP)</u></b> 1 bar) = 2800</p>	<p><b><u>Pression max d'utilisation (bar)</u></b> 12 bar</p>	<p><b><u>Filtration (μm)</u></b> 25</p>
<p><b><u>Température</u></b> +5°C à +50 °C</p>	<p><b><u>Matière</u></b> Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique</p>	<p><b><u>Equipé de</u></b> Purge manuelle</p>	

Description				
Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (μm)
<b>KTB SM3</b>	G 1/2	1 bar) = 2800	12 bar	25

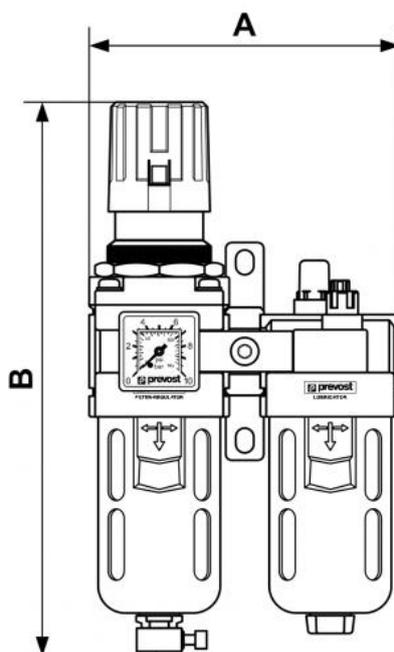

## Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>KTB SM3</b>	156	280