


ALTO 3 - Filtre régulateur avec manomètre et fixation



<p>Filetage femelle BSPP</p> <p>G 1/2</p>	<p>Débit (l/min à 7 bar ΔP)</p> <p>1 bar) = 3000</p>	<p>Pression max d'utilisation (bar)</p> <p>12</p>	<p>Filtration (μm)</p> <p>25</p>
<p>Température</p> <p>+5°C à +50 °C</p>	<p>Matière</p> <p>Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique</p>	<p>Equipé de</p> <p>Purge manuelle</p>	

Description				
Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (μm)
KTM SM3	G 1/2	1 bar) = 3000	12	25

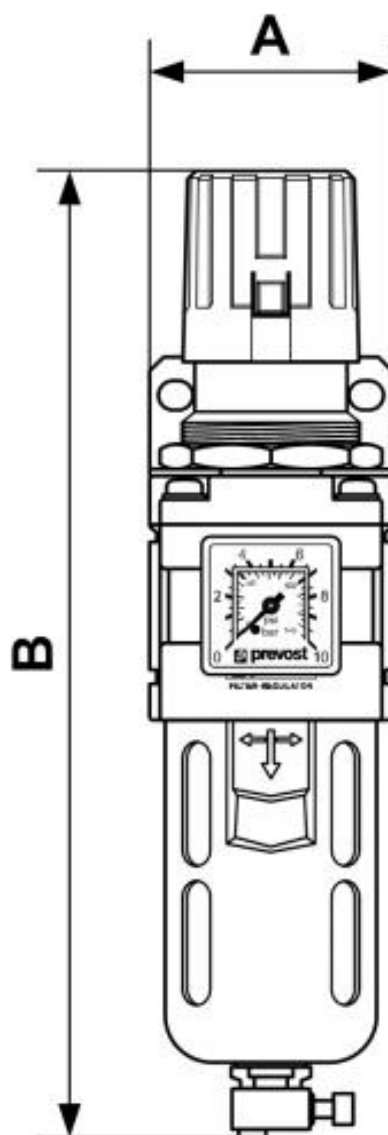

Dimensions

Référence	A mm	B mm
KTM SM3	70	280