


ALTO 1 - Filtre 25 - 5 et 0,01 μm



<p>Filetage femelle BSPP G 1/8</p>	<p>Débit (l/min à 6 bar ΔP) : 0,3 bar 800</p>	<p>Pression max d'utilisation (bar) 12</p>	<p>Filtration (μm) 25</p>
<p>Température +5°C à +50 °C</p>	<p>Matière Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique</p>	<p>Equipé de Purge manuelle</p>	

Description				
Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 6 bar ΔP) : 0,3 bar	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (μm)
TF 0	G 1/8	800	12	25

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 6bar ΔP : 0,3bar)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (μ m)
TF 1	G 1/4	800	12	25
TF 105	G 1/4	800	12	5
TC 1	G 1/4	250	12	0,01

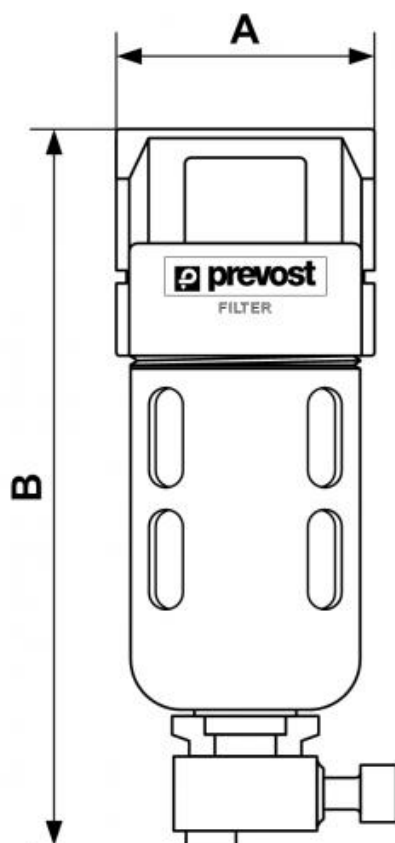

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TF 0	40	113
TF 1	40	113
TF 105	40	113
TC 1	40	113