

## ALTO 1 - Filtre 25 - 5 et 0,01 $\mu\text{m}$



### Filetage femelle BSPP

G 1/8

### Débit (l/min à 6 bar $\Delta P$ )

**: 0,3 bar**

800

### Pression max d'utilisation (bar)

12

### Filtration ( $\mu\text{m}$ )

25

### Température

+5°C à +50 °C

### Matière

Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique


### Equipé de

Purge manuelle

## Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 6 bar $\Delta P$ ) : 0,3 bar	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration ( $\mu\text{m}$ )
<b>TF 0</b>	G 1/8	800	12	25

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 6bar &#916;P : 0,3bar)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration ( $\mu$ m)
<b>TF 1</b>	G 1/4	800	12	25
<b>TF 105</b>	G 1/4	800	12	5
<b>TC 1</b>	G 1/4	250	12	0,01

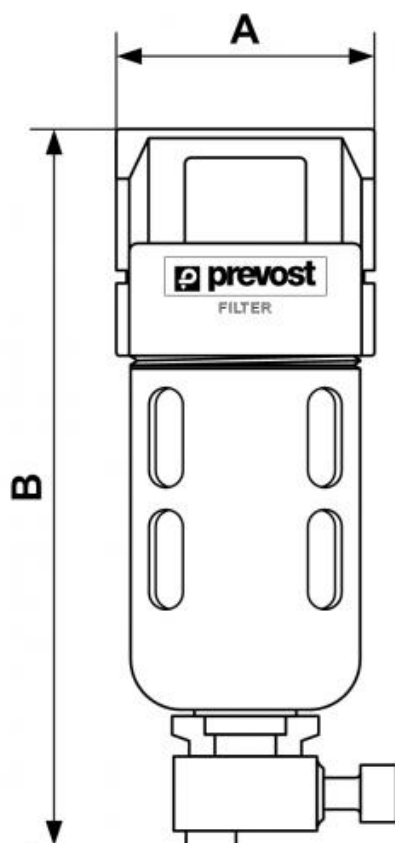

## Dimensions

Référence	A mm	B mm
TF 0	40	113
TF 1	40	113
TF 105	40	113
TC 1	40	113