

## ALTO 1 - Lubrificateur



### Filetage femelle BSPP

G 1/8

### Débit (l/min à 6 bar $\Delta P$ : 0,5 bar)

1350

### Pression max d'utilisation (bar)

12

### Température

+5°C à +50 °C

### Matière

Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique


### Equipé de

Purge manuelle

## Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 6 bar $\Delta P$ &#916;P : 0,5 bar)	Pression max d'utilisation (bar)
<b>TL 0</b>	G 1/8	1350	12

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 6 bar &#916;P : 0,5 bar)	Pression max d'utilisation (bar)
<b>TL 1</b>	G 1/4	1350	12

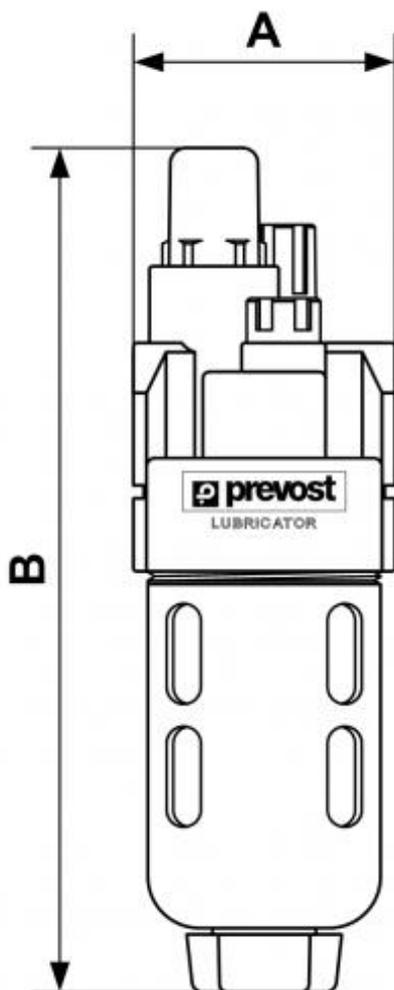

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>TL 0</b>	40	135
<b>TL 1</b>	40	135