

ALTO 1 - Filtre-regulateur



Filetage femelle BSPP

G 1/8

Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)

550

Pression d'utilisation (bar)

Entrée : 12 Sortie : 0,5-10

Filtration (μm)

25

Température

+5°C à +50 °C

Matière

Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique


Equipé de

Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)	Pression d'utilisation (bar)	Filtration (μm)

TM 0	G 1/8	550	Entrée : 12 Sortie : 0,5-10	25
TM 1	G 1/4	550	Entrée : 12 Sortie : 0,5-10	25
TM 105	G 1/4	550	Entrée : 12 Sortie : 0,5-10	5

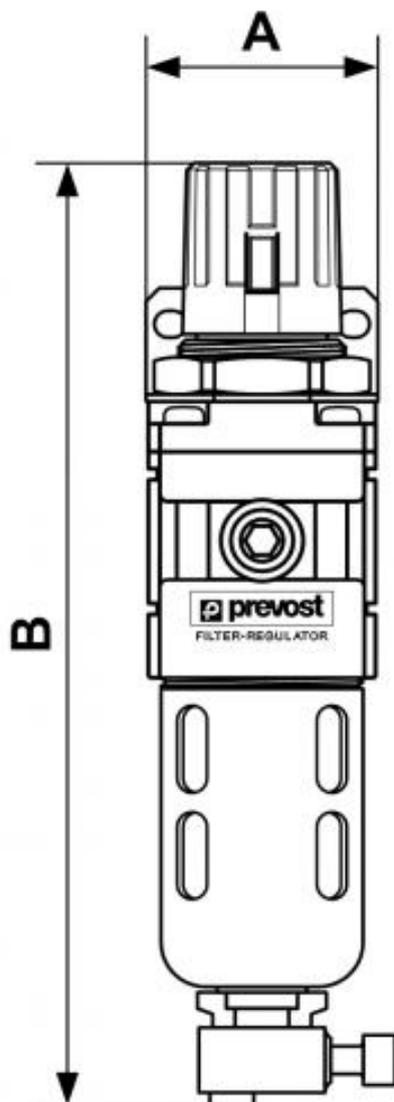

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TM 0	40	170
TM 1	40	170
TM 105	40	170